

Neuheit !

RUPES

Schleifstaubsauger **RUPES**

S145EL / S145EPL



- 1 **Zugkraftregelung**
- 2 **Intelligentes Diodensystem:**
Eingeschaltete Anlage, maximaler Wasserpegel, geforderte Inspektion
- 3 **Staubsauger mit elektrischer oder pneumatischelektrischer Automatik**
- 4 **System automatischer Luftfilterreinigung**
Sehr niedriger Lärmpegel 62 67 dB (A)
Möglichkeit der Wasserabsaugung
- 5 **Handregal und Schlauchbehälter im hinteren Anlagenteil**

* Staubklasse M (EN 60335-2-69/A2) für gefährliche Stäube mit maximalem zulässigem Aussetzungsrisiko $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$
Staubsauger in dieser Version erhältlich auf Wunsch

APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21

APP
AUTO-PLAST PRODUKT


Neuheit !

RUPES



Staubabsaugungsprozess:

Die Luft mit Staub wird in den Staubbeutel eingesaugt; danach wird sie durch zwei Filter gereinigt und nach außen ausgeworfen.

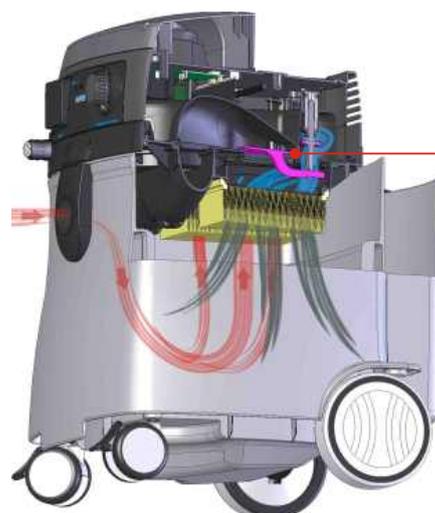

Automatische Filterabstaubung (-reinigung):

Der Staubsauger hat programmierte periodische Reinigung der Luftfilter:
Das System der Elektroventile sperrt den Austritt sauberer Luft ab; folglich wird diese Luft zurück auf die Luftfilter von oben gerichtet und entfernt den Staub von ihnen.

TECHNISCHE DATEN	S145EL/S145EPL
APP-Nr.	141100 / 141110
Speisung	230V, 50/60Hz
Leistung	1 x 1200W
Steckdosenbelastung [max.]	1 x 2400W
Saugleistung	165 m ³ /h
Unterdruck mm/H ₂ O	2000
Gewicht	13 kg
Lärmpegel	62-67 dB (A)
EN 60704-3	
Staubsaugvolumen	5 kg
Volumen der Flüssigkeiten im Behälter	25 l
Pneumatischer Einschaltautomat	JA für die Version EPL
Filtrationsfläche	1 m ²

ZUBEHÖR	
60042.1108/5	Staubfiltersack aus Papier
6267.092/C	T-Stück
629GAT02001	Absaugschlauch 29 mm mit Endstücken, 5 m
629GAT02004	Absaugschlauch 29 mit Pneumatik „2 in 1“; 5 m
629GAT02002	Absaugschlauch 29 mit Pneumatik „2 in 1“; 8m
60036.1108	Hauptluftfilter aus Papier [Standard]
60065.1108	Hauptluftfilter aus Polyester



APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21

APP
AUTO-PLAST PRODUKT