


# NTools H-ROS II 02E

Bezszczotkowa oscylacyjna szlifierka elektryczna

APP Nr 125302

Wysokiej jakości profesjonalna bezszczotkowa oscylacyjna szlifierka elektryczna ze skokiem **2,5 mm**. Posiada wydajny silnik o wysokiej sprawności zapewniający dużą moc oraz utrzymanie stałej prędkości obrotowej, nawet przy dużym obciążeniu.

Cicha praca, niski poziom wibracji oraz płynna regulacja obrotów ułatwiają osiągnięcie idealnie wyszlifowanej powierzchni.

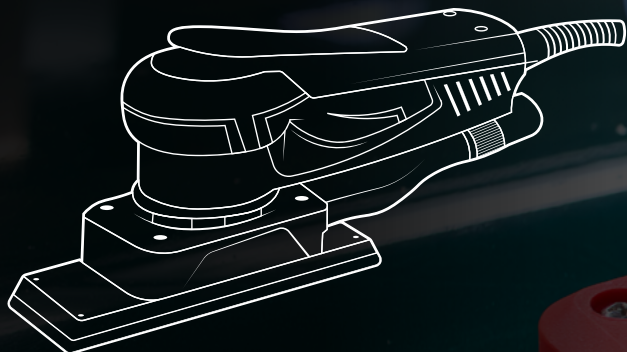

## CECHY:



Mocny **350W** silnik zapewnia maksymalną stabilność i kontrolę urządzenia podczas pracy.



Ruch oscylacyjny ze skokiem **2,5 mm** zapewnia maksymalną jakość wykończenia szlifowanej powierzchni.



Elektroniczny moduł regulacji prędkości z miękkim startem pozwala na płynny rozruch i utrzymanie stabilnych obrotów w zakresie od 4000 do 10000 obr./min.



Zgodność szlifierki z europejskimi standardami zapewnia oznaczenie CE.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

[www.APP.com.pl](http://www.APP.com.pl)

31.05.2024



### Budowa:

**NTools****1 Solidny, ergonomiczny korpus**

niewielkich rozmiarów idealnie dopasowany do dłoni zapewnia komfort pracy nawet jedną ręką; idealne wyważenie szlifierki wpływa w znacznym stopniu na obniżenie poziomu drgań.

**2 Ergonomiczna dźwignia włącznika**

umieszczona na górnej części korpusu umożliwia łatwy rozruch i wyłączenie urządzenia.

**3 Regulacja obrotów**

7-stopniowa od 4000 RPM do 10000 RPM z elektronicznym panelem z wyświetlaczem.

**4 Elastyczny, silikonowy przewód zasilający**

o długości 5 m daje możliwość swobodnego poruszania się po warsztacie blacharsko-lakierniczym.

**5 Częściowo ogumowana rękojeść**

poprawia chwyt idealnie dopasowując się do dłoni.

**6 Rzepowa płyta robocza**


wielootworowa o wymiarach 70x197 mm na rzep zapewniająca bardzo dobrą współpracę z siatkami ściernymi i poprawną z rzepowym papierem ściernym o dowolnym układzie otworów (APP, NTools, 3M, Mirka, Norton, Indasa).

**7 System odsysania**

wyposażony w uniwersalne złącze NTools ADO 50 (600012ND) do spiralnych węży odsysających o średnicach zewnętrznych  $\varnothing 32$ ,  $\varnothing 34$ ,  $\varnothing 38$  i  $\varnothing 50$  mm



1 5



2



3



4



6



7



### Dane techniczne:

# NTools

Szlifierka spełnia Istotne Wymagania Bezpieczeństwa:

*Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE,*

*Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 2014/35/UE,*

*Dyrektywy dotyczące Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE,*

*Dyrektywa ROHS 2011/65/UE.*

**APP Nr 125302**


**H-ROS II 02E**

**Bezczotkowa oscylacyjna szlifierka elektryczna**



7-STOPNIOWA SKOKOWA REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ W ZAKRESIE:

OD 4000 RPM (CYFRA 4 NA WYŚWIETLACZU)  
DO 10000 RPM (LITERA A NA WYŚWIETLACZU)



#### ZASTOSOWANIE:

- szlifowanie szpachli, podkładów, materiałów z drewna i tworzywa sztucznego,
- przygotowanie powierzchni do nakładania, podkładów, impregnatów,

#### DANE TECHNICZNE:

Zasilanie	220-240 V ~50-60 Hz	Odsysanie pyłów	TAK
Moc	350 W	Miękki start	TAK
Liczba obrotów	4000-10000 RPM	Długość przewodu zasilającego	5 m
Regulacja obrotów	TAK (panel elektroniczny z wyśw.)	Masa	1,4 kg
Skok szlifujący	<b>2,5 mm</b>		
Płyta robocza	70x197 mm, rzep, MultiHole		

#### PRZEZNACZENIE:

MODEL	PREZNACZENIE	ZALECANE GRADACJE MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH
NTools H-ROS II 02E	szlifowanie wstępne na sucho	P80/P120
	szlifowanie zgrubne na sucho	P150/P180
	szlifowanie wykończeniowe na sucho	P240/P400

## ZALETY



#### Solidna obudowa

niska waga i solidna obudowa z tworzywa sztucznego z częściowo ogumowaną rękojeścią poprawiającą chwyt.



#### Miękki start

funkcja płynnego rozruchu (tzw. „miękki start”) poprawia komfort pracy i zwiększa kontrolę nad urządzeniem zmniejszając zużycie silnika.



#### Niskie wibracje

niskie wibracje dzięki dokładnemu wyważeniu.



#### System odsysający

przeznaczona do współpracy z zewnętrznymi systemami odsysającymi.



#### Elektroniczny moduł regulacji prędkości

7-stopniowa skokowa regulacja prędkości obrotowej w zakresie od 4000 do 10000 obr./min połączona z elektronicznym modułem regulacji i stabilizacji obrotów zapewniają płynną pracę i wysoką jakość szlifowania powierzchni.







#### Uniwersalność zastosowanej płyty roboczej

uniwersalna wielootworowa MultiHole rzepowa płyta robocza zapewnia komfortową pracę z siatkami ściernymi oraz bardzo dobrą z wstęgami papieru ściernego o zróżnicowanym systemie otworów

# NTools H-ROS II 02E

Bezszczotkowa oscylacyjna szlifierka elektryczna

BRANŻE			
MOTORYZACYJNA	MEBLARSKA	SZKUTNICTWO	PRZEMYSŁ METALOWY I DRZEWNY
			

Każda szlifierka posiada

**UNIKALNY  
NUMER SERYJNY**

umieszczony na tabliczce  
znamionowej



#### W ZESTAWIE:

- bezszczotkowa oscylacyjna szlifierka elektryczna z rzepową płytą roboczą 70x197 mm MultiHole
- uniwersalne złącze NTools ADO 50 (600012ND) do spiralnych węży odsysających o średnicach zewnętrznych:  $\varnothing 32$ ,  $\varnothing 34$ ,  $\varnothing 38$  i  $\varnothing 50$  mm
- instrukcja obsługi.

#### UWAGA!

Bezszczotkowa wibracyjna szlifierka NTools H-ROS II 02E jest funkcjonalnym odpowiednikiem szlifierki bezszczotkowej firmy Mirka DEOS 383CV.

**NTools**

APP Nr	Nazwa produktu	Moc	Skok	RPM	Ilość
125302	NTools H-ROS II 02E - Bezszczotkowa oscylacyjna szlifierka elektryczna	350 W	2,5 mm	4000-10000	1
600330	NTools H-ROS II 02E - Rzepowa płyta robocza 70x197 mm MultiHole				1
600012ND	NTools ADO 50 - Złącze uniwersalne $\varnothing 23/26$ do węży spiralnych $\varnothing 32$ , 34, 38 i 50 mm				1

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września  
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

23.05.2024

[www.APP.com.pl](http://www.APP.com.pl)

